

Промежуточное звено ПР-20-01

1. Назначение:

Предназначено для соединения натяжной подвески самонесущих оптических кабелей линий связи с узлами крепления на опоре.


2. Технические характеристики:

Материал изделия	высокопрочная сталь
Максимальная рабочая нагрузка, кН	20
Покрытие	цинковое покрытие с толщиной слоя 9-15 мкм
Габаритные размеры — Д×Ш, мм	170×40
Масса, кг	0,191

3. Монтаж изделия:

Монтаж изделия производится в соответствии с инструкцией по монтажу

Эскиз изделия:

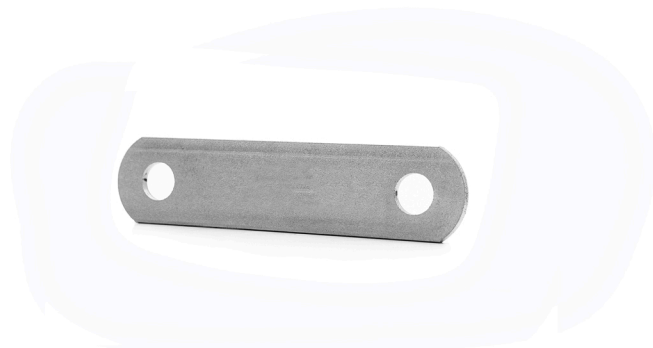

4. Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение	УХЛ-1 по ГОСТ 15150-69
Температура эксплуатации, С	+40... - 60
Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %	100
Атмосферное давление, не менее, кПа (мм рт. ст.)	60 (450)

5. Свидетельство о приемке:

Промежуточное звено ПР-20-01 соответствует техническим характеристикам и признан годным к эксплуатации.

6. Гарантия производителя:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента отгрузки продукции со склада продавца.

Упаковщик: указано на коробке

Дата производства: указано на коробке

Главный инженер



Плаксин С.А.